

店舗管理に最適

低コスト

工事も簡単

操作も簡単

24時間カメラを遠隔操作で自由自在。
メガピクセルで多彩な機能が凄い!



Plug&Playかんたんセットアップ。
タブレット、スマホからカメラを遠隔操作!



Plug&Play

WPS

無線LAN対応



PAN/TILT



MEGA PIXEL



Wi-Fi



DAY & NIGHT



REC



WPS



Thermometer



Infrared sensor



Human sensor



e-mail



VOICE



Warning



Speaker



Mike

オールインワン IPネットワークカメラ

STC-211 HD

防犯

管理

見守り


業務支援

Plug & Play でかんたん接続を実現!

接続から視聴まで3ステップ! 数分もあれば誰でも接続できます。接続に必要なのは、インターネット環境^{※1}とカメラ接続ID/パスワードのみです。

無線機能(Wi-Fi)搭載^{※2}

IEEE802.11b/g/n無線(Wi-Fi)対応。ルーターから離れた場所やLANケーブルの敷設が難しい場所に設置する際に役立ちます。

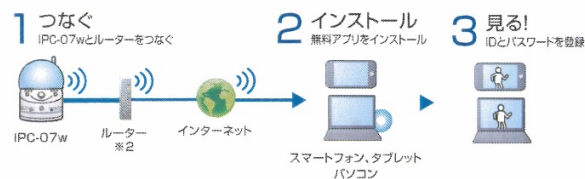


遠隔操作機能

カメラのパン/チルト機能で広範囲をカバー! 上下左右に見たいところへカメラを遠隔操作できます。



100万画素

メガピクセルだから4倍デジタルズームでも高画質です。



PIRセンサ機能^{※3}

PIRセンサで約7m範囲の動く人体(発熱体)を検出します。検出後に録画を開始することができます。



動体検知機能

映像内の動きや変化を検出します。検出後に録画を開始することができます。




お知らせメール

センサ検出後に写真付きメール配信やプッシュ通知でその場の状況をお知らせします。



音声の双方向機能

カメラに内蔵のスピーカーを利用することで、カメラ側へ話しかけることができます。侵入者への警告・威嚇にも効果を発揮します。

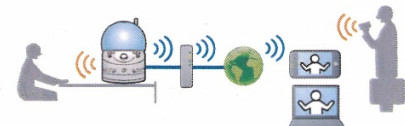

デイ&ナイト機能

2つのレンズで一日中映し出すことができます。夜間は自動で赤外線レンズに切り替わります。

昼間用レンズ




夜間用赤外線レンズ



WPS機能

ワンタッチで自動Wi-Fi設定



赤外線温度計^{※4}

設置場所の温度をお知らせします。



録画・再生^{※5}


microSDカードやNASに繰り返し、録画・再生ができます。録画映像はタブレット、スマホやパソコンから遠隔操作で視聴できます。

簡易録画向け microSDカード

最大32GBまで対応
約7~10日録画可能

長期保存録画向け NAS

NASは数ヶ月間録画が可能



スピーカーアラーム

- 人や物の動きを検知すると、自動的に内蔵スピーカーからアラームを鳴らします。
- スマートフォンなら、アラームボタンを押す事でアラームを鳴らす事もできます。



※1: カメラ接続するインターネット回線は光回線(FTH)を推奨します。IPカメラをご利用いただくにはプロバイダ契約が必要です。

※2: 無線接続の場合は、有線接続より安定した通信速度が得られ、安定した映像配信が可能です。

※3: 無線接続の場合は、無線ルーターが必要で、無線接続はルーターの性能に関わらず、電波干渉、遮蔽物、距離、アンテナの方向など、設置場所の環境により接続が不安定になる場合があります。

※4: 熱感知センサーは気温と検知対象の温度が近い場合、正常に感知できない場合があります。

※5: カメラの前に金属等表面光沢がある物がある場合、正確に気温を測定できない場合があります。

※6: microSDカードやNASは別途ご購入下さい。microSDカードやNAS録画は、録画媒体の耐久性により、短期間で録画・再生ができない場合があります。映像内容やカメラの設定状況により録画容量は変動します。

※7: microSDカードの安定した録画には、耐久性や書き込み性能の優れたmicroSDカードを推奨します。NASとはネットワークに接続する記録装置です。



■ STC-211 HD 〈オールインワン IPネットワークカメラ〉

■ 主な機能

Plug & Play P2P通信	パン / チルト 左右: 130° 上下: 90°	Wi-Fi 802.11n WPS自動設定	画質 100万画素
暗所撮影可 赤外線有効0Lux	H.264 最大30fps	自動録画 録画予約設定	microSDカード 最大32GB対応
人体感知 発熱体を検知	動体検知 動く物体を検知	逆さ吊り映像 180°上下映像反転	音声マイク 音声動画を視聴
赤外線温度計 カメラ周辺温度の測定	アラーム音 警告音を発信	最大20ユーザ カメラ1台に複数ユーザ同時接続	ズーム デジタルズーム4倍

■ 仕様

- カメラ本体サイズ: H124×W91×D100mm
- 重さ: 350g(本体のみ)
- 電源: 入力電圧/AC100V、出力/DC12V、1A
- 設置場所: 屋内使用
- パソコン: Windows XP、Vista、7、8
- スマートフォン: iOS、Android OS(バージョン2.2以上 [アプリケーション])
- パソコン: CamView(36台同時視聴)
- スマートフォン: mCamView(1台視聴)
- iPad: mCamViewHD(6台同時視聴)

